

# sign point

Wir geben Ihrer Marke Orientierung.

## infosave

das sichere System für  
öffentliche Einrichtungen



**infosave** – flache und praktische Schilder zum Selbstbeschriften. Die Einlagen sind durch Inbusschrauben gesichert. Dadurch wird das System sehr gerne in öffentlichen Bereichen mit starkem Publikumsverkehr eingesetzt. Das System hat nur eine geringe Bautiefe. Individuell gestaltete Einlagen können trotz der Sicherung vor dem Fremdzugriff einfach ausgetauscht werden.

## Türschilder

(BxH)	Außenmaß	Format der Einlage
<b>162 x 148,5</b>	162 x 148,5 mm	148,5 x 148,5 mm
<b>DIN A6 quer</b>	162 x 105 mm	148,5 x 105 mm
<b>DIN A6 hoch</b>	119 x 148,5 mm	105 x 148,5 mm

Alle Schilder sind in Hoch- und Querformat ausführbar. Weitere Formate auf Anfrage.




## Fahnschilder

**Format (BxH)**

149 x 148,5 mm, 297 x 148,5 mm

Als Zubehör bieten wir Ihnen passende Papiereinlagen.

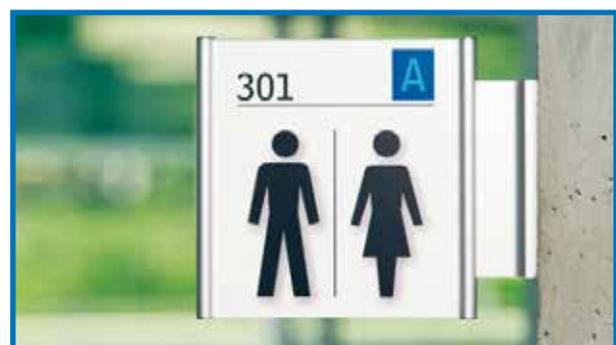

## Wandschilder

(BxH)	Außenmaß	Format der Einlage
<b>DIN A5 quer</b>	225 x 148,5 mm	210 x 148,5 mm
<b>210 x 210</b>	225 x 210 mm	210 x 210 mm
<b>DIN A4 quer</b>	313 x 210 mm	297 x 210 mm
<b>420 x 148,5</b>	436 x 148,5 mm	420 x 148,5 mm
<b>DIN A3 quer</b>	436 x 297 mm	420 x 297 mm
<b>420 x 750</b>	436 x 750 mm	420 x 750 mm
<b>420 x 900</b>	436 x 900 mm	420 x 900 mm
<b>DIN A2 quer</b>	610 x 420 mm	594 x 420 mm
<b>594 x 210</b>	610 x 210 mm	594 x 210 mm
<b>DIN A1 hoch</b>	610 x 840 mm	594 x 840 mm



Alle DIN-Formate sind in Hoch- und Querformat ausführbar.


Weitere Formate auf Anfrage.

## Deckenschilder

**Format (BxH)**

700 x 150 mm, 700 x 200 mm

Weitere Formate auf Anfrage.

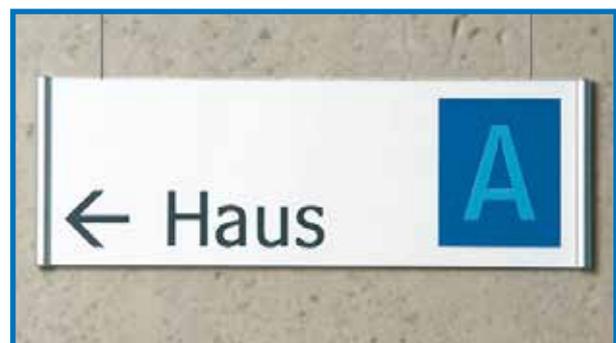

**Einzelkomponenten:**

Das Grundelement ist ein Aluminium-Strangpressprofil mit seitlich runden Abschlüssen und einem Durchmesser von 9 mm (Türschilder) bzw. 12 mm (Wandschilder ab DIN A4). Die Papiereinlage wird durch eine aufgeschobene Acrylabdeckung antireflex geschützt und mittels Inbusschrauben gesichert.

- Material und Ausführung Aluminium Silber eloxiert  
Acrylabdeckung antireflex 2 mm bzw. 3 mm (ab DIN A4)
- Beschriftung Rückseitig mittels Hochleistungsfolie oder Digitaldruck, weiß oder farbig hinterlegt (zur Verdeckung der Bohrlöcher)  
Vorgestanzte Papiereinlagen bis DIN A3, auch zum Selbstbeschriften (für Formate bis DIN A3 können wir auch eine Dokumentenvorlage in WORD liefern)
- Montage Kleben, Verschrauben
- Profilfarbe Silber eloxiert Standard\*

**\*Weitere Lackierungen möglich (Beispielfarben):**

	<b>Verkehrsweiß</b> RAL 9016		<b>Ultramarin</b> RAL 5002 ORACal 751049 MACal 9839-12		<b>Lichtgrau</b> RAL 7035 ORACal 751072 MACal 9889-04		<b>Weißaluminium/Silber</b> RAL 9006 ORACal 751090 MACal 9869-08
	<b>Verkehrsgelb</b> RAL 1023 ORACal 751022 MACal 9809-46		<b>Kobaltblau</b> RAL 5013 ORACal 751050 MACal 9839-23		<b>Anthrazitgrau</b> RAL 7016 ORACal 751093 MACal 9889-05		<b>Gold</b>
	<b>Signalrot</b> RAL 3001 ORACal 751031 MACal 9859-00		<b>Minzgrün</b> RAL 6029 ORACal 751061 MACal 9849-10		<b>Graualuminium</b> RAL 9007		<b>Schwarz</b> RAL 9005
	<b>Purpurrot</b> RAL 3004 ORACal 751026 MACal 9859-05		<b>Moosgrün</b> RAL 6005 ORACal 751060 MACal 9849-51				

Keine Farbgarantie! Abweichungen beim Druck möglich.

Preise auf Anfrage.

## Ausschreibungshilfe Türschild System infosave

### Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein, damit gewährleistet ist, dass bei Erweiterung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird.

Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe.

### Türschilder

Die Türschilder zur Selbstbeschriftung sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

- Aluminium-Strangpressprofil
- Oberfläche wahlweise Silber eloxiert oder nach RAL lackiert
- Acrylabdeckung antireflex zum Schutz der Papiereinlage
- die seitlichen Rundrohre haben einen Durchmesser von 9 mm
- Beschriftung mittels Laserdruck auf vorgestanzter Papiereinlage möglich.
- wahlweise Klebmontage (vorteilhaft, da geringes Gewicht) oder Schraubmontage (insbesondere auf rauen Untergründen)

### Angebotenes Produkt infosave

... Stk TÜRSCHILD „DIN A6 hoch“  
119 x 148,5 mm Außenmaß  
für Papiereinleger 105 x 148,5 mm

... Stk TÜRSCHILD „DIN A6 quer“  
162 x 105 mm Außenmaß  
für Papiereinleger 148,5 x 105 mm

... Stk TÜRSCHILD „148,5 x 148,5“  
162 x 148,5 mm Außenmaß  
für Papiereinleger 148,5 x 148,5 mm

### Papiereinleger blanko

Papiereinlage „DIN A6 hoch“  
zur Selbstbeschriftung mittels Laserdrucker, angestanzt auf DIN A4

Papiereinlage „DIN A6 quer“  
zur Selbstbeschriftung mittels Laserdrucker, angestanzt auf DIN A4

Papiereinlage „148,5 x 148,5“  
zur Selbstbeschriftung mittels Laserdrucker, angestanzt auf DIN A4

### Festbetextung (optional)

Beschriftung der Acrylabdeckung rückseitig mit aus Hochleistungsfolie computergeschnittenen Einzelbuchstaben, z. B. Raumnummern, Funktionsbeschreibungen usw.